

Unitate de Control
MSE-500



RIEZLER

Specificatii Unitate de Control

MSE-500


afisaj TFT cu inalta rezolutie, iluminare ridicata, ecran tactil	12 Inch
PC indstrial	✓
sistem durabil si inovator datorita actualizarilor software	✓
interfata	2 x USB 2.0, 1 x RJ 45 1 x Video IN, 1 x Video OUT
Software	RI VISION
ecran color cu tastatura tactila	✓
contor digital integrat	✓
management de proiect si de contact	✓
baza de date text	✓
rapoarte inspectie in format .pdf	✓
afisaj valori senzor: (unghi rotatie, presiune interna si unghi de inclinatie cu functie alarma)	✓
alimentare	100 - 240 VAC / max. 250 Watt
dimensiuni (L x W x H)	490 x 380 x 290 mm
greutate	ca. 10 kg

Configuratii posibile

MSE-500 este unitatea de control si documentare pentru toate camerele si tractoarele. Ecranul TFT cu rezolutie inalta de 12 inch afiseaza imagini calitative si ofera o operare facila datorita controalelor ergonomice.

Cu ajutorul porturilor USB pot fi utilizate dispozitive ca tastaturi sau mouse. Filmările si imaginile sunt salvate pe memoria interna si pot fi exportate cu usurinta pe un dispozitiv USB.

Software-ul RiVision instalat pe fiecare dispozitiv ofera o procesare flexibila si usoara a datelor

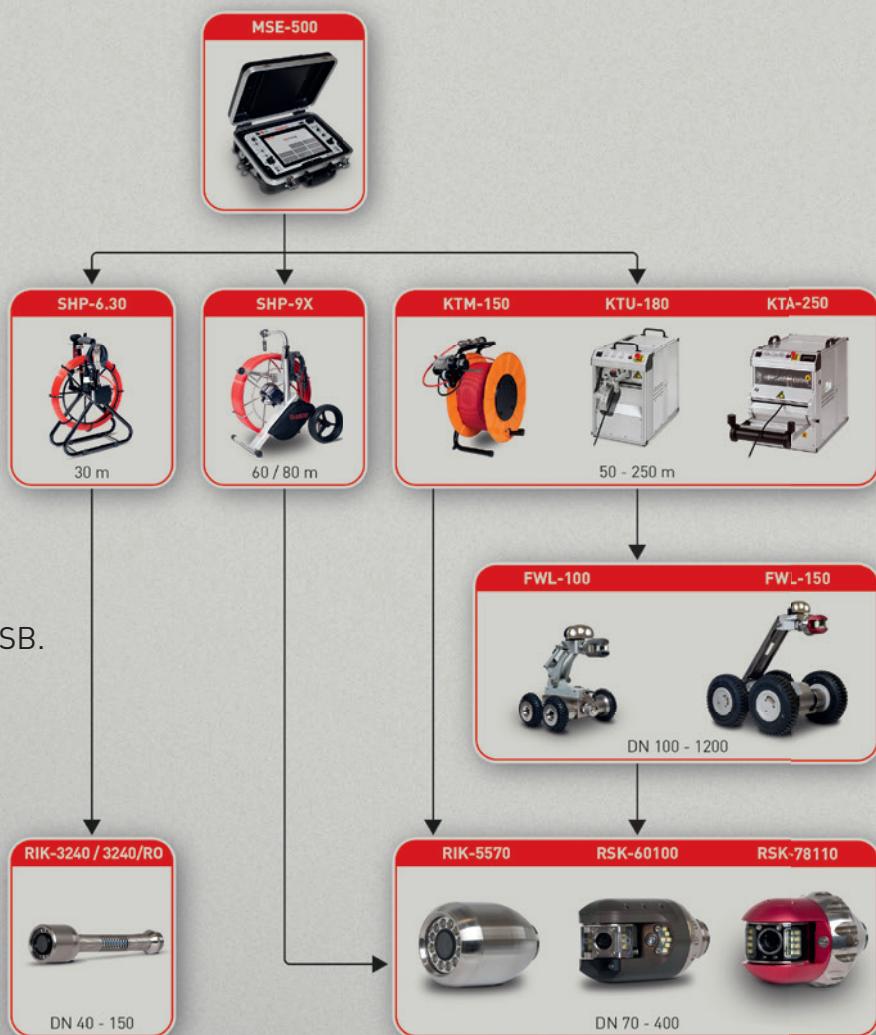




Documentatie si Monitorizare


Software-ul RiVision, inovator si special proiectat permite clientului crearea de rapoarte si monitorizeaza informatii importante ale sistemului de inspectie.



Administration RiVision

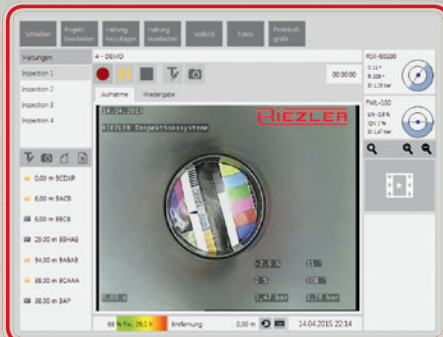

View during the inspection

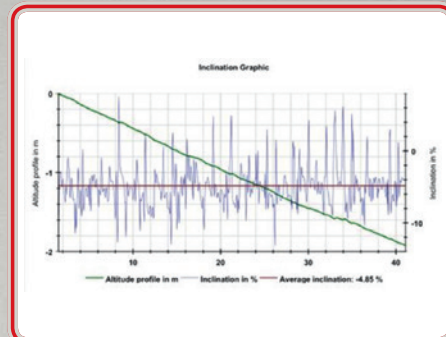

Inclination graphics for crawlers

Accesorii

Trepied

Trepiedul mobil si util permite operarea facila si ofera unitati de control o pozitie fixa.



Software raport

RI VISION Report

RiVision Report este un modul de extensie pentru RiVision Software si permite crearea de rapoarte conform cataloagelor specifice fiecarei tari ex. DWA M149-2, ISYBAU, etc.

M 1:200	Distanz	Code	Beobachtung	Zähler	Foto
	0,00 m	HA	Haltepunkt	00:00:06	#1
	0,48 m	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 20m	00:00:38	#2
	2,51 m	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 20m	00:01:10	#3
	4,57 m	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 20m	00:01:38	#4
	5,13 m	W-S	Wasserückstau, 5cm	00:01:51	#5
	5,62 m	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 20m	00:02:08	#6
	8,24 m	RLFO	Längsris, feucht, Scheitel, Rissbreite: 1mm	00:02:57	#7
	8,73 m	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 20m	00:03:15	#8
	10,12 m	SEBO	Einragender Stützen, Boden sichtbar, Scheitel, Einragend: 5cm	00:03:46	#9
	10,53 m	RLFL	Längsris, feucht, linker Kämpfer, Rissbreite: 2mm, von 8 Uhr bis 9 Uhr	00:04:04	#10
	11,73 m	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 20m	00:04:47	#11
	11,73 m	RC-R	Riss im Verbindungsbereich, rechter Kämpfer, Rissbreite: 1mm, von 4 Uhr bis 5 Uhr	00:05:01	#12
	14,19 m	A-R	Abzweig, rechter Kämpfer, von 2 Uhr bis 3 Uhr	00:05:08	#13
	15,50 m	LV-U	Vertikaler Versatz, unten sichtbar, Versatz: 20m	00:05:52	#14

Exportul datelor este compatibil cu WinCan.
Datele pot fi importate in WinCan pentru procesare.



Reprezentant autorizat in Romania

BIO TECH

Bucuresti: Cpt. Ion Vasilescu 5, Sector 2

Constanta: Bd. Mamaia, 68

(+4) 721 902 102

tehnic@bio-tech.ro

www.bio-tech.ro

RIEZLER Inspektionssysteme GmbH & Co. KG